


CSM 550 / 800 DM



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХКОЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК CSM 550/800 DM

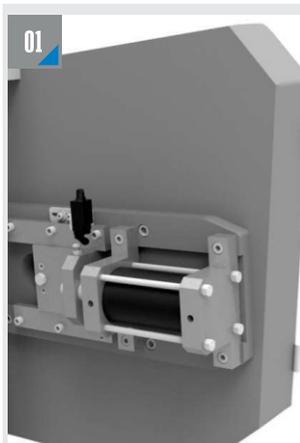

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ
НАТЯЖЕНИЕ ПОЛОТНА**



РАЗДВОЕННЫЕ ТИСКИ




**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ**



РЕЗКА ПОД УГЛОМ

РАЗМЕРЫ

ДВУХКОЛОННЫЕ

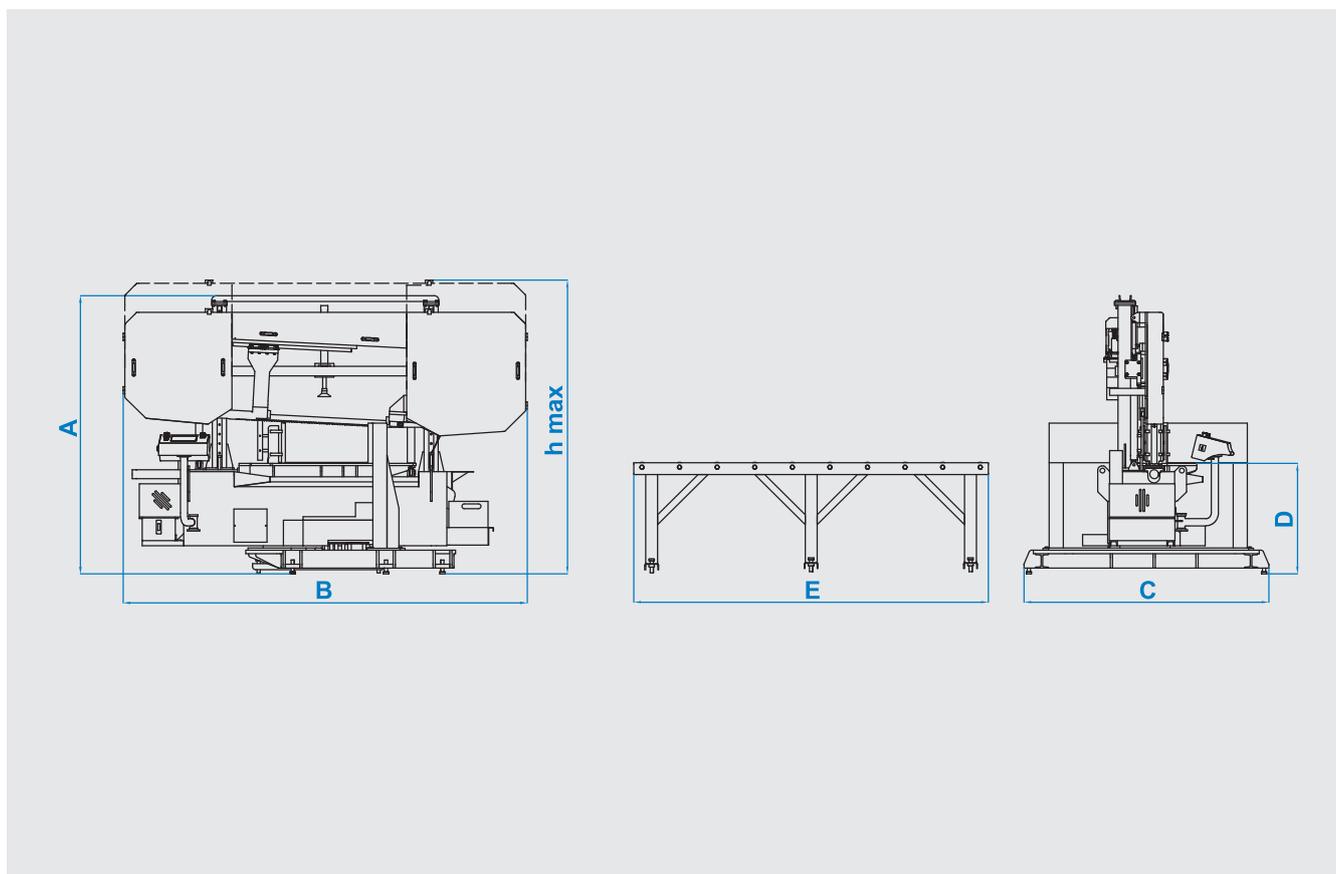

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------|---|---------|------|---------|
| A | 2360 mm | B | 3400 mm | C | 2060 mm | D | 935 mm | E | 3000 mm | hmax | 2490 mm |
|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------|---|---------|------|---------|

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Полуавтомат | Размер полотна 54x1,6x7240 мм | Мощность привода полотна 4 кВт - 1500 об/мин | Мощность подачи заготовки - |
| Мощность гидропривода 1,1 кВт - 1500 об/мин | Мощность подачи СОЖ 0,12 кВт - 3000 об/мин | Напряжение эл.сети 400 В | Максимальная мощность 5,97 кВт |
| Скорость резания 15 м/мин - 100 м/мин | Вес 3500 кг | Зажим заготовки Гидравлический | Натяжение полотна Гидравлическое |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 90° | mm | 60° | 45° | 30° | 0° | 30° | 45° | 60° |
| Высота заготовки | Ширина заготовки | ● | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 500 mm |
| 550 mm | 800 mm | ■ | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 300 mm |
| | | ■ | 550 x 500 mm | 550 x 610 mm | 550 x 800 mm | 550 x 610 mm | 550 x 500 mm | 550 x 300 mm |